

## Prodloužení upínacích ramen

tuhé, pro upínáče s vidlicovým upínacím ramenem




### SPECIFIKACE

Ocel **ST**


pozinkovaná, modrý pozink

### INFORMACE

Prodloužení upínacích ramen GN 801.1 se používá společně s upínáč s „vidlicovým upínacím ramenem“ k upnutí předmětů současně ve dvou místech paralelně, například s pomocí upínacích šroubů. Jsou upevněny na upínacím rameni a drženy v požadované poloze v drážce. Boční poloha upínacích šroubů může být rovněž navolena prostřednictvím drážek; symetrické uspořádání / nastavení podporuje vyvážené výsledky upnutí. Všechny díly se dodávají jako nesmontovaná sestava. Součástí dodávky jsou čtyři přírubové podložky pro upevnění upínacího šroubu.

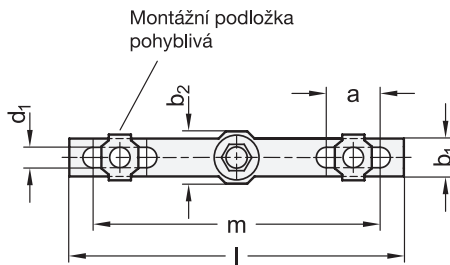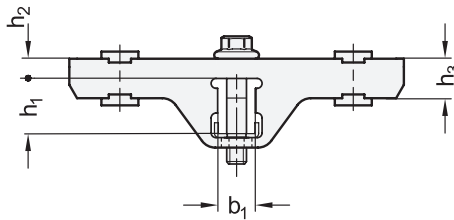

### Příklad použití



### GN 801.1

Označení	m	h1	a	b1	b2	d1	d2	h2 ≈	h3	h4	l	Pro	Pro	Pro	Pro	
												rychloupínače	rychloupínače			rychloupínače
												GN 810	GN 820	GN 860	GN 842	
GN 801.1-85-16-ST	85	16	25	11.5	15	6.2	M 6	5.7	12	37	100	GN 810.1	GN 820.1			
GN 801.1-100-18-ST	100	18	30	14	18	8.2	M 8	6.3	15.5	43	120	GN 810.3	GN 820.2			
												GN 810.4	GN 820.3			
													GN 820.4			
														GN 860	GN 842	
GN 801.1-85-16-ST	85	16	25	11.5	15	6.2	M 6	5.7	12	37	100	130	130	125	70	62
GN 801.1-100-18-ST	100	18	30	14	18	8.2	M 8	6.3	15.5	43	120	230	230	200	360	118