

Upínací spony

Ocel / Nerezová ocel

STANDARDNÍ PRAVIDENÍ

- **TLC.Z:** pozinkovaná ocel.
- **TLC.SST:** nerezová ocel AISI 304.

SPECIÁLNÍ PRAVIDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Upínací spony z oceli bez povrchové úpravy nebo z poniklované oceli.
- Západky pro třmen různě tvarované a s různou povrchovou úpravou.

Upínací spony





Ocel / Nerezová ocel

STANDARDNÍ PRAVIDENÍ

- **TLG.Z:** pozinkovaná ocel.
- **TLG.SST:** nerezová ocel AISI 304.

SPECIÁLNÍ PRAVIDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Upínací spony z oceli bez povrchové úpravy nebo z poniklované oceli.
- Západky pro třmen různě tvarované a s různou povrchovou úpravou.

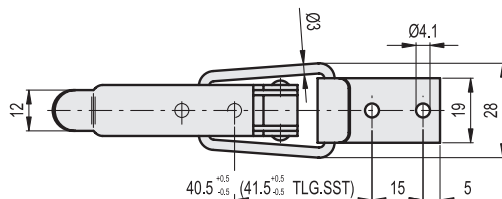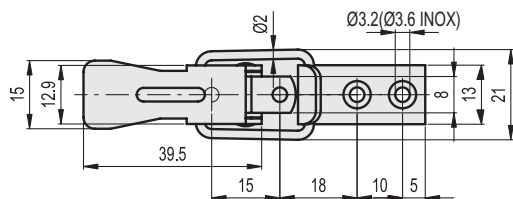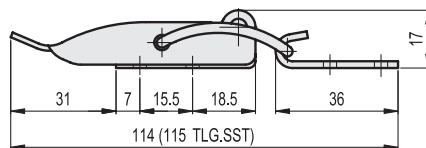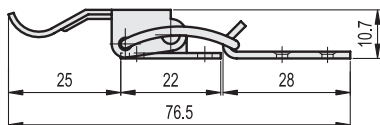

TLC.Z

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖️
420071	TLC.Z-15/76.5+R	400	1000	16

TLG.Z

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖️
420111	TLG.Z-12/114+R	1000	2500	59

TLC.SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖️
420072	TLC.SST-15/76.5+R	400	1500	16

TLG.SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	Max. pracovní zatížení [N]	Zatížení při lomu [N]	⚖️
420112	TLG.SST-12/114+R	1000	2500	59