

Disky s ochranným krytem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **KS**: s ochrannou krytkou, kluznou
- Typ **KR**: s ochrannou krytkou, protiskluzovou

Ocel
pozinkovaná, modrý pozink

Krytky:

Krytka, kluzná **KS**
Polyacetal (POM)
barva bílá (přírodní) RAL 9001

Krytka, protiskluzová **KR**
Elastomer (TPE)
≈75 Shore A, barva černá

INFORMACE




Disky s ochrannými kryty GN 338 se obvykle používají jako kluzné nebo protiskluzové patky strojů.
Odstranění krytky lze provést pomocí šroubováku, který se zasune do mezery na okraji.

NA POPTÁVKU

- Krytky v jiných barvách


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu - Polyacetát (POM) (viz. strana A2)
- Vlastnosti plastu - Elastomer (TPE) (viz. strana A2)

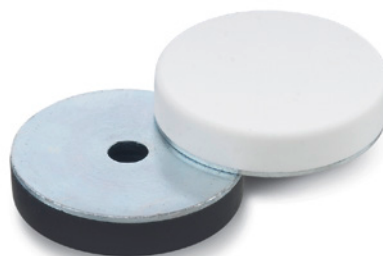

Otvor pro šroub se zapuštěnou hlavou DIN 7991 / DIN ISO 2009
Šrouby do plechu
Vrutky do dřeva

Příklad použití

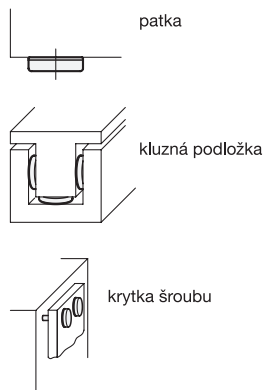

GN 338

Označení	d1	d2	h1	h2	h3	ΔD
GN 338-16-KS	16	3.2	5	1	3.7	5
GN 338-20-KS	20	4.3	5	1	3.7	10
GN 338-25-KS	25	4.3	5.7	1	4	13
GN 338-32-KS	32	5.3	6.7	1	5	28
GN 338-16-KR	16	3.2	5	1	3.7	10
GN 338-20-KR	20	4.3	5	1	3.7	7
GN 338-25-KR	25	4.3	5.7	1	4	1
GN 338-32-KR	32	5.3	6.7	1	5	24

