

Ruční kola bezpečnostní

spojska s jehlovým ložiskem

POPIS

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou ocelovou rukojetí

Označení

- Provedení **ZI**: připojení tahem
- Provedení **DR**: připojení tlakem

Hliník

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená

Souosost obruče a montážního otvoru < 0,4

Těleso kola

- Obruč leštěná s vysokým leskem
- neopracovaný povrch matně pískovaný

Otočné rukojeti GN 598 (viz. strana 573)

Ocel, práškově lakovaná
barva černá, matný povrch




INFORMACE

Pro ruční kola lze také použít jiné bezpečnostní spojky, než jsou uvedené ve specifikaci.

- Pokyny týkající se ručních kol bezpečnostních (viz. strana 133)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

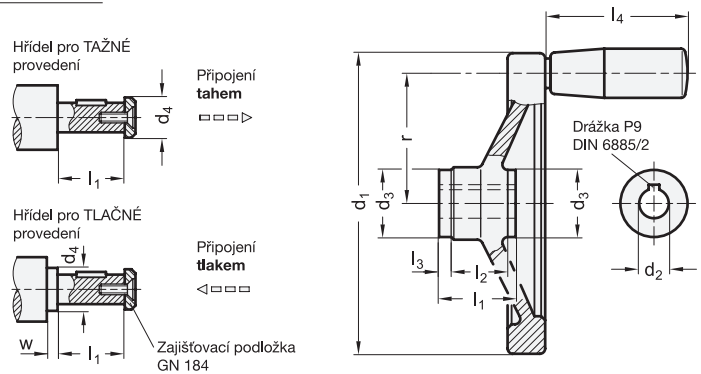

*Doplňte označení kola o (ZI nebo DR)

ZI připojení tahem
DR připojení tlakem

GN 322.5-A

Označení	d1	d2 H7	d3	d4 max.	l1 max.	l2	l3	w min.	Spojení	⚖️
GN 322.5-125-K12-A-*	125	K 12	29	17	42	18	12	4	GN 000.5-1	414
GN 322.5-140-K12-A-*	140	K 12	29	17	42	19	12	4	GN 000.5-1	522
GN 322.5-140-K14-A-*	140	K 14	33	21	48	19	14	4	GN 000.5-2	515
GN 322.5-160-K14-A-*	160	K 14	33	21	48	20	14	4	GN 000.5-2	686
GN 322.5-200-K18-A-*	200	K 18	39	26	50	24	13	4	GN 000.5-3	1117
GN 322.5-250-K22-A-*	250	K 22	46	30	54	28	13	4	GN 000.5-4	1781

GN 322.5-D

Označení	d1	d2 H7	d3	d4 max.	l1 max.	l2	l3	l4 ≈	r	w min.	Ø Páka	Spojení	⚖️
GN 322.5-125-K12-D-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	GN 000.5-1	597
GN 322.5-140-K12-D-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	GN 000.5-1	705
GN 322.5-140-K14-D-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	GN 000.5-2	690
GN 322.5-160-K14-D-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	GN 000.5-2	978
GN 322.5-200-K18-D-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	GN 000.5-3	1409
GN 322.5-250-K22-D-*	250	K 22	46	30	54	28	13	82.5	113	4	28	GN 000.5-4	2173

Váha pro provedení ZI

