

Odvzdušňovací zátka

se zástěrkou, vnějším ochranným kotoučem proti rozstříku a měrkou, technopolymer

MATERIÁL

- Technopolymer na bázi polyamidu (PA).
- Zátka: polomatný černý povrch se symbolem „plnění“.
- Závitový konektor a vnější ochranný kotouč proti rozstříku, černá barva.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Syntetická pryž NBR.

PLOCHÁ MĚRKA

Z fosfátované oceli.
Na vyžádání a pro dostatečné množství lze měrku dodat v různých délkách, nebo lze měrku opatřit ryskami MAX-MIN pro označení výšky hladiny.

STANDARDNÍ PŘÍKONNĚNÍ

- SFX+a:** bez vzduchového filtru.
- SFX+F+a:** se vzduchovým filtrem z polyuretanové pěny „tech-foam“ (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 μ .
- SFX+P+a:** s ochranným kotoučem proti rozstříku, bez vzduchového filtru.
- SFX+P+F+a:** s ochranným kotoučem proti rozstříku a vzduchovým filtrem z polyuretanové pěny „tech-foam“ (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic ve vzduchu 40 μ .

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100 °C

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Odvzdušňovací zátka SFX+a se vyrábějí se speciální vnitřní geometrií (patentované společností Elesa), která pomocí lineárního labyrintu brání úniku kapalin (obdobně jako zástěrka) a napomáhá kondenzaci uvolňovaných výparů.

Vnější nasazovací ochranný kotouč proti rozstříku (provedení +P) umístěný v ústí závitového otvoru je tvořený vzájemně vychýlenými žebrovými přepážkami, které vytvářejí přídavný labyrint, jenž brání úniku kapalin i při silné disturbanci hladiny.

TECHNICKÁ DATA

Rychlost proudění vzduchu lze pro každý typ zátka určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádoby.







ELESA Original design

SPECIÁLNÍ PŘÍKONNĚNÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Neutrální zátka bez symbolů.
- Zátka v červené barvě RAL 3000.
- U položek, které jsou v tabulce označeny znakem #, lze závit zhotovit jako americký kónický plynový závit dle norem NPT a ANSI-ASME B1-20.

Schéma proudění

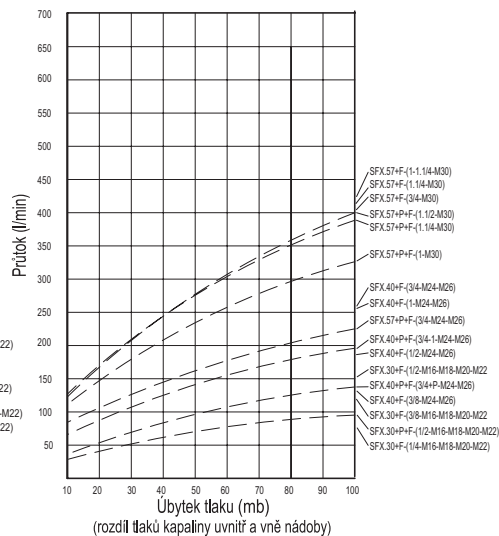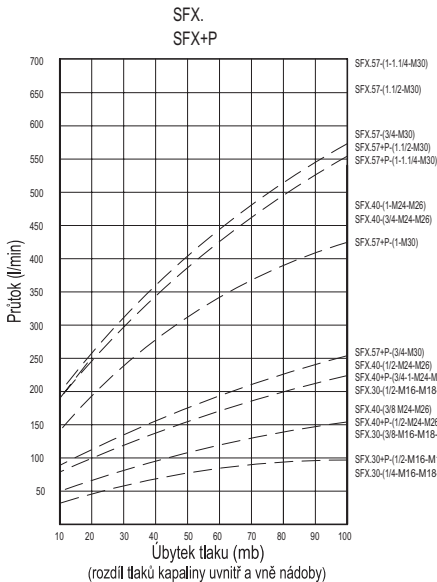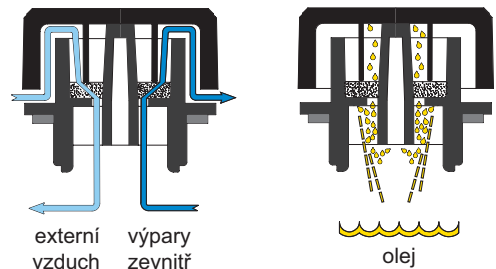

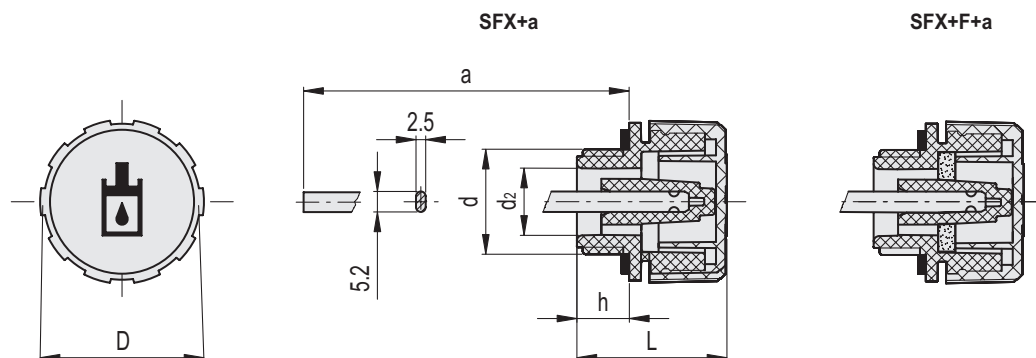


SFX+a

Kód	Označení	d	D	L	d2	h	a	△
53362	SFX.30-1/4+a	G 1/4	31	29.5	8	9.5	188	26
53402	SFX.30-3/8+a	G 3/8	31	29.5	10	9.5	188	26
53442	SFX.30-1/2+a	G 1/2	31	29.5	12	9.5	188	26
53482	SFX.40-3/8+a#	G 3/8	31	29.5	10	11.5	184	34.5
53522	SFX.40-1/2+a#	G 1/2	42	36.5	12	11.5	184	34.5
53562	SFX.40-3/4+a#	G 3/4	42	36.5	17	11.5	184	34.5
53602	SFX.40-1+a	G 1	57	42	23	11.5	184	34.5
53642	SFX.57-3/4+a	G 3/4	57	42	18	14	184	49
53682	SFX.57-1+a	G 1	57	42	23	14	184	49
53722	SFX.57-1¼+a	G 1 1/4	57	44	32	16	184	49
53762	SFX.57-1½+a	G 1 1/2	57	44	38	16	184	49
53006	SFX.30-M16x1.5+a	M16x1.5	31	29.5	10	9.5	188	26
53026	SFX.30-M18x1.5+a	M18x1.5	31	29.5	10	9.5	188	26
53046	SFX.30-M20x1.5+a	M20x1.5	31	29.5	12	9.5	188	26
53066	SFX.30-M22x1.5+a	M22x1.5	31	29.5	12	9.5	188	26
53086	SFX.40-M24x1.5+a	M24x1.5	42	36.5	18	11.5	184	34.5
53106	SFX.40-M26x1.5+a	M26x1.5	42	36.5	18	11.5	184	34.5
53126	SFX.57-M30x1.5+a	M30x1.5	57	42	23	14	184	49

SFX+F+a

Kód	Označení	d	D	L	d2	h	a	△
53366	SFX.30-1/4+F+a	G 1/4	31	29.5	8	9.5	188	26
53406	SFX.30-3/8+F+a	G 3/8	31	29.5	10	9.5	188	26
53446	SFX.30-1/2+F+a	G 1/2	31	29.5	12	9.5	188	26
53486	SFX.40-3/8+F+a#	G 3/8	31	29.5	10	11.5	184	34.5
53526	SFX.40-1/2+F+a#	G 1/2	42	36.5	12	11.5	184	34.5
53566	SFX.40-3/4+F+a#	G 3/4	42	36.5	17	11.5	184	34.5
53606	SFX.40-1+F+a	G 1	57	42	23	11.5	184	34.5
53646	SFX.57-3/4+F+a	G 3/4	57	42	18	14	184	49
53686	SFX.57-1+F+a	G 1	57	42	23	14	184	49
53726	SFX.57-1¼+F+a	G 1 1/4	57	44	32	16	184	49
53766	SFX.57-1½+F+a	G 1 1/2	57	44	38	16	184	49
53016	SFX.30-M16x1.5+F+a	M16x1.5	31	29.5	10	9.5	188	26
53036	SFX.30-M18x1.5+F+a	M18x1.5	31	29.5	10	9.5	188	26
53056	SFX.30-M20x1.5+F+a	M20x1.5	31	29.5	12	9.5	188	26
53076	SFX.30-M22x1.5+F+a	M22x1.5	31	29.5	12	9.5	188	26
53096	SFX.40-M24x1.5+F+a	M24x1.5	42	36.5	18	11.5	184	34.5
53116	SFX.40-M26x1.5+F+a	M26x1.5	42	36.5	18	11.5	184	34.5
53136	SFX.57-M30x1.5+F+a	M30x1.5	57	42	23	14	184	49

Typy dostupné na vyžádání se závitem NPT (National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20).

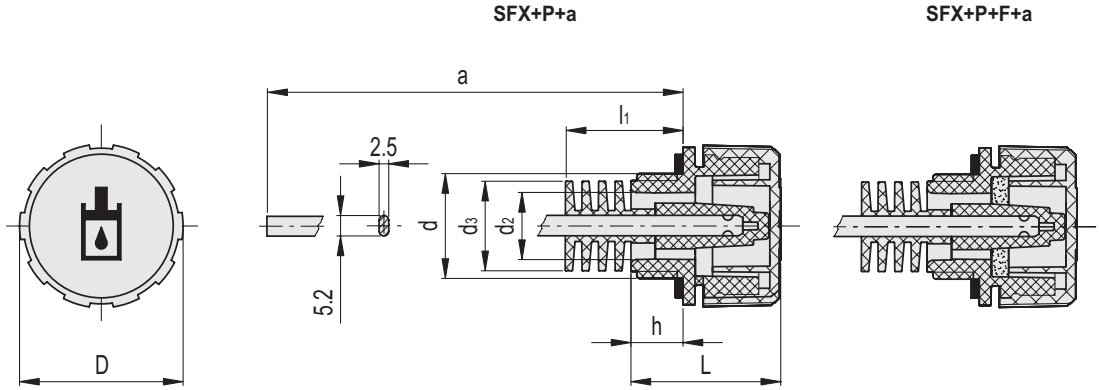

SFX+P+a

Kód	Označení	d	D	L	d2	d3	l1	h	a	△
53462	SFX.30-1/2+P+a	G 1/2	31	29,5	12	18	26	9,5	188	26
53542	SFX.40-1/2+P+a#	G 1/2	42	36,5	12	18	28,5	11,5	184	34,5
53582	SFX.40-3/4+P+a#	G 3/4	42	36,5	17	23	28,5	11,5	184	34,5
53622	SFX.40-1+P+a	G 1	57	42	23	30	28,5	11,5	184	34,5
53662	SFX.57-3/4+P+a	G 3/4	57	42	18	23	31	14	184	49
53702	SFX.57-1+P+a	G 1	57	42	23	30	31	14	184	49
53742	SFX.57-1¼+P+a	G 1¼	57	44	32	30	33	16	184	49
53782	SFX.57-1½+P+a	G 1½	57	44	38	30	33	16	184	49
53246	SFX.30-M20x1.5+P+a	M20x1.5	31	29,5	12	23	26	9,5	188	26
53266	SFX.30-M22x1.5+P+a	M22x1.5	31	29,5	12	23	26	9,5	188	26
53286	SFX.40-M24x1.5+P+a	M24x1.5	42	36,5	18	30	28,5	11,5	184	34,5
53306	SFX.40-M26x1.5+P+a	M26x1.5	42	36,5	18	30	28,5	11,5	184	34,5
53326	SFX.57-M30x1.5+P+a	M30x1.5	57	42	23	30	31	14	184	49

SFX+P+F+a

Kód	Označení	d	D	L	d2	d3	l1	h	a	△
53466	SFX.30-1/2+P+F+a	G 1/2	31	29,5	12	18	26	9,5	188	26
53546	SFX.40-1/2+P+F+a#	G 1/2	42	36,5	12	18	28,5	11,5	184	34,5
53586	SFX.40-3/4+P+F+a#	G 3/4	42	36,5	17	23	28,5	11,5	184	34,5
53626	SFX.40-1+P+F+a	G 1	57	42	23	30	28,5	11,5	184	34,5
53666	SFX.57-3/4+P+F+a	G 3/4	57	42	18	23	31	14	184	49
53706	SFX.57-1+P+F+a	G 1	57	42	23	30	31	14	184	49
53746	SFX.57-1¼+P+F+a	G 1¼	57	44	32	30	33	16	184	49
53786	SFX.57-1½+F+a	G 1½	57	44	38	30	33	16	184	49
53256	SFX.30-M20x1.5+P+F+a	M20x1.5	31	29,5	12	23	26	9,5	188	26
53276	SFX.30-M22x1.5+P+F+a	M22x1.5	31	29,5	12	23	26	9,5	188	26
53296	SFX.40-M24x1.5+P+F+a	M24x1.5	42	36,5	18	30	28,5	11,5	184	34,5
53316	SFX.40-M26x1.5+P+F+a	M26x1.5	42	36,5	18	30	28,5	11,5	184	34,5
53336	SFX.57-M30x1.5+P+F+a	M30x1.5	57	42	23	30	31	14	184	49

Typy dostupné na vyzádnání se závitem NPT (National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20).

