

## Madla ochranná

s popisným štítkem

### SPECIFIKACE

Hliník

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

eloxovaný hliník, barva přírodní **EL**

Koncovky

Plast

Technopolymer (Polyamid PA)

barva černo-šedá

Popisný štítek

Drážka pro popisný štítek může obsahovat:

papírový proužek 200 g/m<sup>2</sup>, šířka 19,5 mm

barva jasně bílá, odolná vůči stárnutí

tvrdá fólie z PVC

průhledný



### INFORMACE

Typické použití ochranných madel GN 430.1 je pro otočné nebo posuvné dveře, které slouží jako bezpečnostní vstupy. Jsou rovněž vhodné jako madla zásuvek.

Speciální drážka (tažený hliník) pro šroub velikosti M6 umožní použít libovolný počet montážních šroubů umístěných v jakékoliv poloze v celém rozsahu  $l_2$ .

**Různé délky** lze vyrobit na přání už od relativně malého množství.

Pro provedení s popisným štítkem jsou koncové krytky na jedné straně namontovány tak, že vkládaný papír / fólie mohou být popsány a vtlačeny do drážky.

Papírový proužek může být použit jako podklad pro nálepku do šířky 18 mm.

### NA POPTÁVKU


- Různé délky
- papírový proužek / plastový proužek

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

### MONTÁŽNÍ POKYNY

- Minimální délka zašroubování: 10 mm
- Max. zatížení na jeden šroub: 400 N
- Max. utahovací moment: 4 Nm

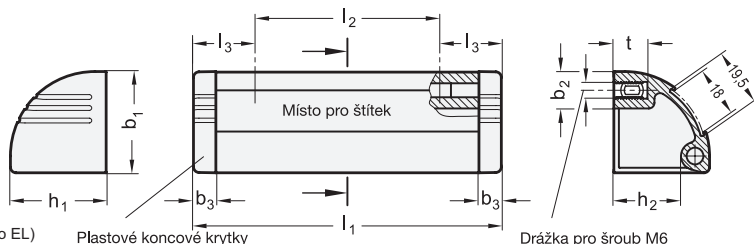


\* Doplníte označení o barvu ochranného madla (SW nebo EL)

**SW** **EL**  
RAL9005 eloxováno

### PŘÍKLAD POUŽITÍ

Volitelný počet a poloha připevňovacích šroubů v celém rozsahu  $l_2$



### GN 430.1

Označení	l1	b1	b2	b3	h1	h2	l2	l3	t	ΔΔ
GN 430.1-110-*	110	36	13	8	34	24	66	22	12	87
GN 430.1-130-*	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430.1-150-*	150	36	13	8	34	24	106	22	12	140
GN 430.1-200-*	200	36	13	8	34	24	156	22	12	154
GN 430.1-250-*	250	36	13	8	34	24	206	22	12	195
GN 430.1-300-*	300	36	13	8	34	24	256	22	12	234
GN 430.1-400-*	400	36	13	8	34	24	356	22	12	320
GN 430.1-500-*	500	36	13	8	34	24	456	22	12	400