

## Západky

### Technopolymer, ovládání klíčem

#### MATERIÁL

Stator, rotor, jazýček a matice (M22x1,5) z technopolymeru na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, certifikovaného na samozhášivost podle normy UL-94 V0, barva černá, matný povrch.

#### TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Pryž SBR.

#### VNITŘNÍ OZUBENÁ PODLOŽKA

Nerezová ocel AISI 304.

#### SAMOŘEZNÝ ŠROUB

Nerezová ocel AISI 304.

#### KLÍČ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

#### OTOČENÍ

90°.

#### STUPEŇ KRYTÍ IP

Stupeň krytí IP 65 dle tabulky EN 60529 (viz. strana A23).

#### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- CQT/A: dvojitá drážka pro klíč.
- CQT/T: trojhranný čep pro klíč.

#### TECHNICKÁ DATA



Certifikace „V0“ podle normy UL-94 V (Underwriters Laboratories) (informace v kapitole Technická data viz. strana ) znamená, že vzorek plastových součástek s určitým tvarem a rozměry je ve vertikální poloze vystaven působení ohně po dobu 10 vteřin, přičemž se nesmí vytvořit rozžhavené kapky.

#### SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Válcové tělo západky v jiných rozměrech.
- Západky a klíče dodávané samostatně.



Montážní otvor

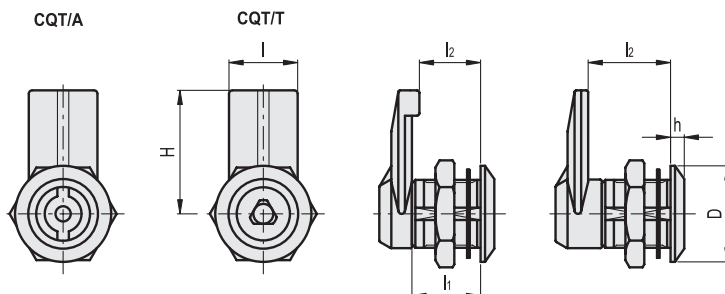

#### CQT/A

Kód	Označení	D	H	l	l1	l2	h	⚖
421393	CQT/A-32-18 AE-V0	28	32	20	20	18	4	20
421391	CQT/A-32-20 AE-V0	28	32	20	20	20	4	20
421395	CQT/A-32-24 AE-V0	28	32	20	20	24	4	21
421397	CQT/A-32-32 AE-V0	28	32	20	20	32	4	23

#### CQT/T

Kód	Označení	D	H	l	l1	l2	h	⚖
421403	CQT/T-32-18 AE-V0	28	32	20	20	18	4	20
421401	CQT/T-32-20 AE-V0	28	32	20	20	20	4	20
421405	CQT/T-32-24 AE-V0	28	32	20	20	24	4	21
421407	CQT/T-32-32 AE-V0	28	32	20	20	32	4	23