

Zajišťovací čepy kuličkové z nerezí

s proměnlivou upínací délkou

SPECIFIKACE

- Čep
Nerezová ocel AISI 303
- Rukojeť
Plast (Polyamid PA)
 - barva černo-šedá / červená
 - Teplotní odolnost až do 80 °C
- Kuličky
Nerezová ocel AISI 420C
- Pružina
Nerezová ocel AISI 631



INFORMACE

Zajišťovací čepy kuličkové GN 113.1 z nerezové oceli jsou určeny pro rychlé upevnění a současné upnutí tenkých dílů zejména v případech, kde je vyžadováno časté upínání a uvolňování. Typickou aplikací je zafixování a upnutí plechů během procesu svařování. Stlačením odpruženého tlačítka se čep vysune z rukojeti o zdvih l_1 a zároveň se odjistí obě kuličky.


- Skupina zajišťovacích čepů (viz. strana 868)

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Kuličkové řetězy GN 111 (viz. strana 904)
- Kuličkové řetězy z nerezí GN 111.5 (viz. strana 905)
- Pojistná lanka z nerezí GN 111.2 (viz. strana 906)
- Pojistná lanka spirálová GN 111.4 (viz. strana 908)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

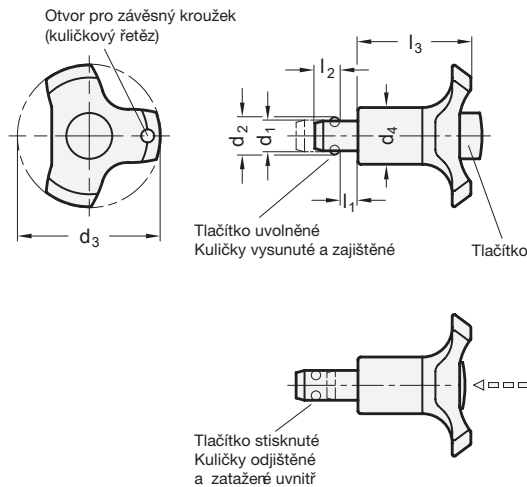

Příklad použití



GN 113.1

STAINLESS STEEL

Označení	d1 -0.04/-0.08	l1 max.	l1 min.	d2	d3	d4	l2	l3	Montážní otvor H11	Přidrzná síla max. [N] ≈	⚖
GN 113.1-6-0	6	5	0	7	38	17.5	5	30	6	16	16
GN 113.1-6-5	6	10	5	7	38	17.5	5	30	6	18	23
GN 113.1-8-0	8	5	0	9.5	38	17.5	6.5	30	8	16	19
GN 113.1-8-5	8	10	5	9.5	38	17.5	6.5	30	8	18	20
GN 113.1-10-0	10	5	0	12	47	23	8.7	36	10	21	38
GN 113.1-10-5	10	10	5	12	47	23	8.7	36	10	23	39
GN 113.1-12-0	12	5	0	14	47	23	9.4	36	12	21	42
GN 113.1-12-5	12	10	5	14	47	23	9.4	36	12	23	44