

Rukojeti

Technopolymer

MATERIÁL

Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP), barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

Slepý otvor.

Elastické spojení pro nalisování na tyč v toleranci h9, kterému nevadí vibrace a nemá tendenci se uvolňovat (informace v kapitole Technická data viz. strana A13).

"MONTÁŽNÍ POKYNY"

Nasadte rukojeť na lehce zkosený konec tyče a zatlačte tak daleko jak je možné. Popřípadě poklepejte na rukojeť plastovou nebo dřevěnou paličkou, až dosedne pevně na místo. V tomto případě doporučujeme použití látky nebo jiného vhodného měkkého materiálu přes výrobek, aby se zamezilo poškození povrchu.

Rukojeti

Soft-touch technopolymer

MATERIÁL

Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP) potažený měkkým "soft-touch" chemicky vázaným elastomerem (TPE), tvrdost 70 Shore A, barva černá, matný povrch.

Povrchová vrstva je certifikovaná podle FDA (U.S. Food and Drug Administration).

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ



Slepý závitový otvor.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Povrch potažený měkkým "soft-touch" elastomerem je příjemný na dotyk a umožňuje lepší sevření i za přítomnosti olejů, mazadel a potu z rukou. Je proto vhodný pro fitness přístroje, zahradní techniku a nářadí, přepravu a manipulaci zboží, vysoce přesné nástroje a pomůcky pro tělesně postižené osoby.



ELESA Original design

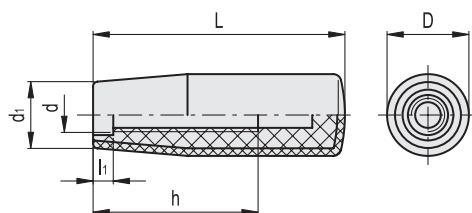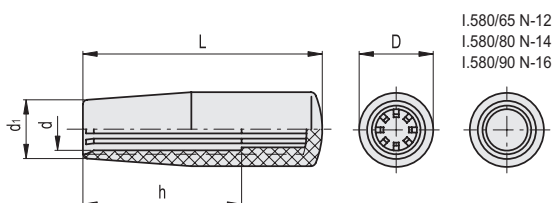

Kód	Označení	D	L	d	d1	h	Δ
24821	I.580/40 N-8	18	40	8	15	28	8
24831	I.580/50 N-10	21	50	10	17	35	10
24846	I.580/65 N-10	23	65	10	19	45	17
24848	I.580/65 N-12*	23	65	12	19	45	16
24861	I.580/80 N-12	26	80	12	21	50	25
24863	I.580/80 N-14*	26	80	14	21	50	24
24875	I.580/90 N-15	28	90	15	22	60	33
24876	I.580/90 N-16*	28	90	16	22	60	32

Kód	Označení	D	L	d	d1	h	li	Δ
124861	I.680/65-M8 SOFT	24.5	65	M8	20.5	30	7	34
124862	I.680/65-M10 SOFT	24.5	65	M10	20.5	40	7	33
124864	I.680/80-M8 SOFT	26.5	80	M8	21	40	7	46
124865	I.680/80-M10 SOFT	26.5	80	M10	21	55	7	45
124866	I.680/80-M12 SOFT	26.5	80	M12	21	55	7	44
124871	I.680/90-M10 SOFT	28.5	90	M10	22	56	7	51
124872	I.680/90-M12 SOFT	28.5	90	M12	22	58	10	50

* Montážní otvory označené * jsou hladké válcové otvory bez lamel.

