

Třmenové rychloupínače se zamykacím mechanismem

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **T5**: s montážními otvory (d2)

Kovaná ocel / Přesný odlitek chemicky černěná

Ložiskové čepy, ocel kalená a broušená

Všechny pohyblivé díly mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená

INFORMACE

Třmenové rychloupínače GN 858 se používají, když je potřeba vyvinout velkou přídržnou sílu.

Třmenový rychloupínač se rovněž vyznačuje zamykacím mechanismem, který zabraňuje nechtěnému otevření nebo otevření vlivem vibrací.


Další výhodou je možnost ovládat rychloupínač jednou rukou.

Západy pro táhlo jsou součástí dodávky.


- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

POPIS FUNKCE (PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU)


Pro **odjištění** stiskněte pojistné tlačítko.




Pohybuje ovládací pákou dopředu, až se táhlo uvolní ze západky.



Pohybuje ovládací pákou dozadu, dokud se táhlo úplně nevsune ze západky (ovládání jednou rukou).






Pro opětovné **upnutí** pohybuje ovládací pákou dopředu, až se táhlo nasune a zahákne za západku.




Když je táhlo zaháknuté za západku, stiskněte pojistné tlačítko aby se táhlo uvolnilo a pohybem páky dozadu provedte upnutí.

Jakmile je upnutí dokončeno a páka je v koncové poloze, zamykací mechanismus se automaticky zajistí pružinou.

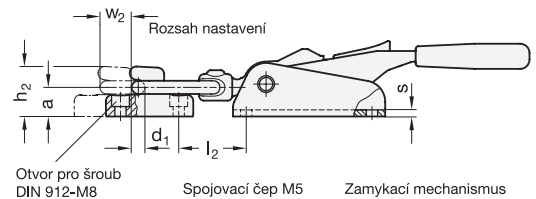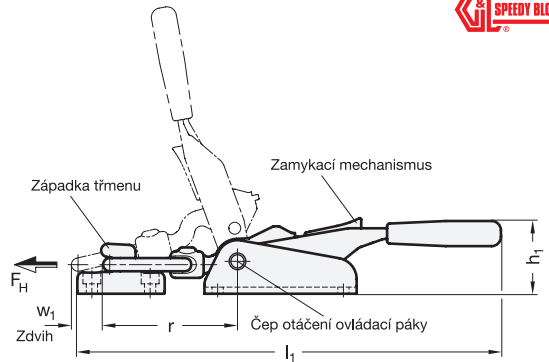

Rozměry pro instalaci (pohled shora)

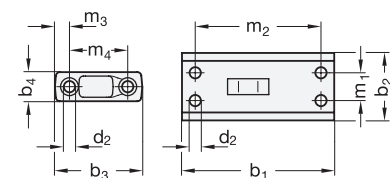

GN 858

Označení	Velikost	FH [N]	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	w1	w2	⚖
GN 858-1400-T5	1400	15000	22	115	51.5	66	22	10	8.5	57	38	318	47	21	95	11	44	97.5	5	24	22	1633