

## Panty plechové

Nerezová ocel / Ocel, s prodlouženou délkou nebo s prodlouženými křídly

### SPECIFIKACE

#### Typy

- Typ **A**: bez otvorů, pro přivaření (pouze provedení NI z nerezové oceli)
- Typ **B**: otvory pro šrouby s válcovou / půlkulatou hlavou
- Typ **C**: otvory pro zapuštěné šrouby

#### Provedení z oceli

##### Ocel ST

- pouze typy B a C
- pozinkovaná, modrý pozink

##### Čep

Nerezová ocel AISI 304  
montáž nýtováním

#### Provedení z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI 304 **NI**  
všechny typy

##### Čep


Nerezová ocel AISI 304  
montáž nýtováním

### INFORMACE

Panty plechové GN 136 mají jednoduchou konstrukci, nízkou cenu a používají se pro nenáročné aplikace.

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Informace o pracovním zatížení pantů (viz. strana A40)
- Seznam typů pantů (viz. strana 1362)

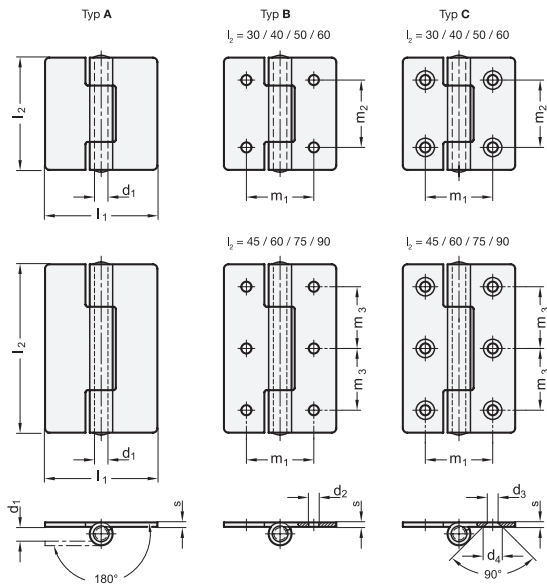

\* Doplněte označení o typ pantu

B C

\* Doplněte označení o typ pantu

A B C

### GN 136

Označení	l1	l2	d1	d2	d3	d4	m1	m2	m3	s	Δ
GN 136-ST-30-30-*	30	30	3	3.2	4	6.4	18	18	-	1.5	22
GN 136-ST-30-45-*	30	45	3	3.2	4	6.4	18	-	16.5	1.5	22
GN 136-ST-40-40-*	40	40	4	4.2	5	8.3	25	25	-	2	33
GN 136-ST-40-60-*	40	60	4	4.2	5	8.3	25	-	22.5	2	33
GN 136-ST-50-50-*	50	50	6	5.2	5	8.3	30	30	-	2	60
GN 136-ST-50-75-*	50	75	6	5.2	5	8.3	30	-	27.5	2	60
GN 136-ST-60-60-*	60	60	6	5.2	5	8.3	36	36	-	2	82
GN 136-ST-60-90-*	60	90	6	5.2	5	8.3	36	-	33	2	82

### GN 136-NI

STAINLESS STEEL

Označení	l1	l2	d1	d2	d3	d4	m1	m2	m3	s	Δ
GN 136-NI-30-30-*	30	30	3	3.2	4	6.4	18	18	-	1.5	34
GN 136-NI-30-45-*	30	45	3	3.2	4	6.4	18	-	16.5	1.5	34
GN 136-NI-40-40-*	40	40	4	4.2	5	8.3	25	25	-	2	34
GN 136-NI-40-60-*	40	60	4	4.2	5	8.3	25	-	22.5	2	34
GN 136-NI-50-50-*	50	50	6	5.2	5	8.3	30	30	-	2	62
GN 136-NI-50-75-*	50	75	6	5.2	5	8.3	30	-	27.5	2	62
GN 136-NI-60-60-*	60	60	6	5.2	5	8.3	36	36	-	2	83
GN 136-NI-60-90-*	60	90	6	5.2	5	8.3	36	-	33	2	83