

Držák panelů a svařovaného pletiva

montáž panelů bez vrtání

MATERIÁL

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá (C9) RAL 9005 nebo barva šedá (C33) RAL 7040, matný povrch.

TLMÍCÍ ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKY

Vyrobené z pryže NBR, tvrdost 90 Shore A, zalisované.

ŠROUB A MATICE

Šroub a se zapuštěnou hlavou z nerezové oceli AISI 304 (UNI 5933) a matice M5.

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

- **PPR**: pro montáž panelů, bez tlumících podložek.
- **PPR-A**: pro montáž panelů, s tlumícími podložkami.
- **PPR-R**: pro montáž svařovaného pletiva typu TEC® (max. průměr drátu 3 mm), bez tlumících podložek.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


- Montáž na profily čtvercového průřezu 25 mm.
- Montáž panelu do držáku nevyžaduje žádné vrtání.
- Tlumící podložky zajistí perfektní upnutí panelu i když nejsou zcela dodrženy rozměrové tolerance nebo v případě silných vibrací.
- Vzdálenost panelu od profilu 7,5 mm zabraňuje hromadění nečistot na profilu.
- Bezpečnost v souladu s ISO 13857, oddíl 4.2.4.
- Bezpečná vzdálenost (D) je minimálně požadovaná vzdálenost mezi zábranou a potenciálně nebezpečnými částmi strojního zařízení (Obr. 1).

MONTÁŽ DRŽÁKU NA PROFIL


- Utáhněte držák na profilu spolu s vloženým panelem nebo svařovaným pletivem. Pro montáž použijte šroub a matici, které jsou součástí dodávky.



ELESA Original design

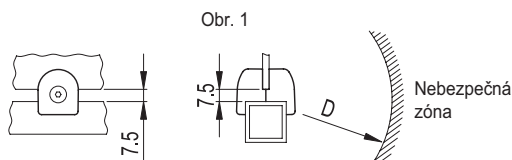

Bezpečnost v souladu s normou ISO 13857

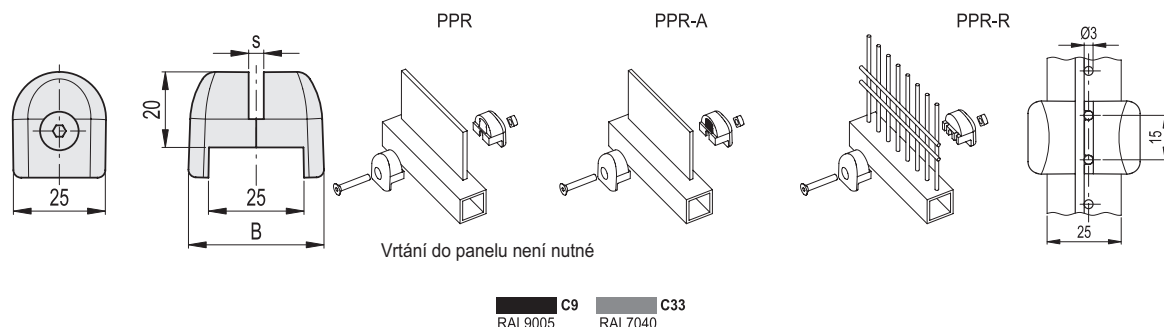

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	Kód	Označení	B	s* tloušťka panelu	s1** tloušťka panelu	C# [Nm]	⚖
49354-C9	PPR-4-C9	49354-C33	PPR-4-C33	36	4	3/16	2.5	23
49355-C9	PPR-5-C9	49355-C33	PPR-5-C33	37	5	-	2.5	24
49356-C9	PPR-6-C9	49356-C33	PPR-6-C33	38	6	1/4	2.5	25
49363-C9	PPR-A-3-C9	49363-C33	PPR-A-3-C33	36	2.5+3.4	2.9+3.9	2.5	23
49364-C9	PPR-A-4-C9	49364-C33	PPR-A-4-C33	37	3.5+4.4	4.0+4.6	2.5	24
49365-C9	PPR-A-5-C9	49365-C33	PPR-A-5-C33	38	4.5+5.4	4.7+5.9	2.5	25
49375-C9	PPR-R-5-C9	49375-C33	PPR-R-5-C33	37	5	-	2.5	25
49376-C9	PPR-R-6-C9	49376-C33	PPR-R-6-C33	38	6	-	2.5	26

Maximální utahovací moment pro šroub s* For square profiles of 25 mm |b|s1**|bb| For square profiles of 1"

