GN 7336.8

Pružinové pístky s upínáním

s bezpečnostní funkcí

SPECIFIKACE

Rýhované kolečko
Plast (Polyamid PA)
barva černá, matný povrch

Krytka
Plast (Polyamid PA)
barva světle šedá, matný povrch

Upínací závit
Pozinkovaná ocel, modrý pozink

Čep
Ocel, nitridovaná a černěná

INFORMACE

Pružinové pístky s upínáním GN 7336.8 jsou pokračováním vývoje GN 7336.7 rýhovaných koleček s pružinovým pístkem.
Jako u předchozího provedení se i tento prvek používá pro polohování, zajišťování a upínání dílů, kdy vše probíhá ve stejnou dobu. Provedení tohoto prvku zajistí, že čep nemůže být vytažený z otvoru pouhým otáčením rýhovaného kolečka, ale pouze úmyslným tahem za kolečko po odjištění čepu (bezpečnostní funkce).
- Skupina pružinových pístků (viz. strana 738)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A42)

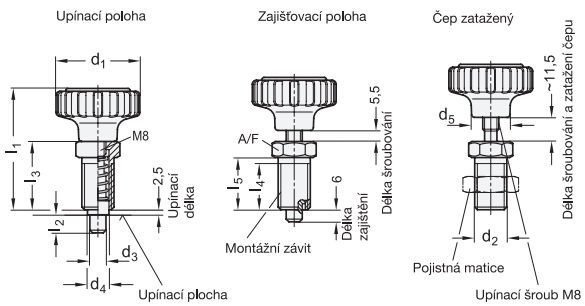

Příklad použití

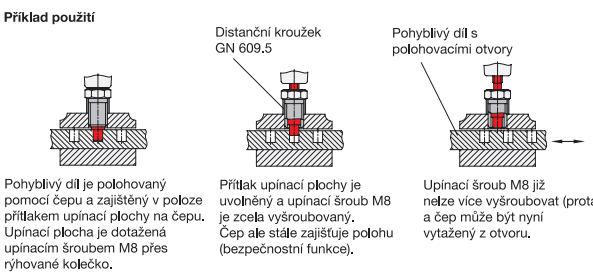

GN 7336.8

Označení	d1	d2	d3 Čep -0.02/-0.04 Otvor G7	d4	d5	l1	l2	l3	l4 min.	l5	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 7336.8-42-M16x1,5-6	42	M 16 x 1.5	6	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	90
GN 7336.8-42-M16x1,5-8	42	M 16 x 1.5	8	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	96
GN 7336.8-53-M16x1,5-6	53	M 16 x 1.5	6	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120
GN 7336.8-53-M16x1,5-8	53	M 16 x 1.5	8	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů uvádějte zdroj.